

# EASY CONNECT SYSTEM : E.C.S.

## DÉCONNECTEZ ET RECONNECTEZ LES ACCESSOIRES PLUS RAPIDEMENT !

### Schéma de fonctionnement



### Principe de fonctionnement

Changer d'accessoires est une opération répétitive et fastidieuse : tant que la pression résiduelle dans le circuit n'est pas libérée, il est facile de déconnecter, mais impossible de reconnecter un outil.

Grâce à l'ECS, le conducteur descend de son **engin moteur tournant**, et vient se placer au niveau du tablier d'accrochage. Il actionne la **commande protégée** et grâce à des électrovannes indépendantes pilotées pour le retour au bac, il **libère la pression** du circuit hydraulique des accessoires. Il peut ensuite déconnecter les coupleurs hydrauliques et connecter très facilement un nouvel accessoire.


### Bénéfices clients

**Gain de temps...** l'opérateur fait chuter en un seul clic la pression hydraulique dans la ligne de service. La durée de changement d'un accessoire est très rapide.

**Plus de sécurité...** l'opérateur supprime le risque de blessures et de projection d'huile au moment de l'opération.

**Plus de rentabilité...** la durée de vie des coupleurs est prolongée, la pollution hydraulique limitée et le démarreur préservé, car l'opérateur n'est plus obligé d'arrêter le moteur.

 **MANITOU**

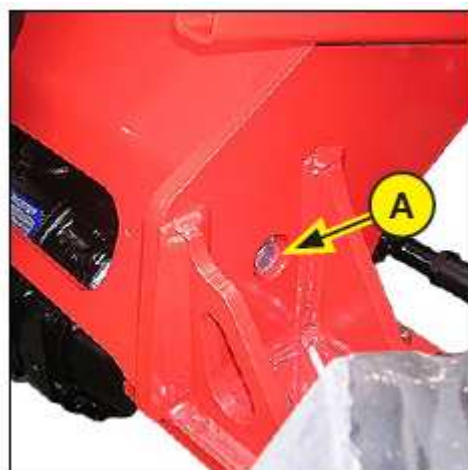

**POUR PLUS D'INFO, CONTACTER LAURENT AU MAGASIN  
TEL 02 43 21 10 61**